


Referencia

TB6-4 (6V4AH)



Dimensiones y Características



Tensión nominal		6V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)		4AH
Peso aproximado		0.68 kg
Terminal	Estándar	F1-TAB 187E
	Opcional	No Aplica
Largo mm		70
Ancho mm		47
Alto sin terminal mm		100

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	A	9.267	6.786	5.353	4.473	3.453	2.112	1.265	0.835	0.603	0.331
	W	51.219	38.630	29.168	25.894	19.999	12.380	7.501	5.449	3.580	2.151
1,75 VPC	A	12.583	7.681	6.483	4.690	3.729	2.400	1.314	0.880	0.640	0.360
	W	53.450	40.486	32.164	27.099	20.732	13.121	7.775	5.654	3.716	2.166
1,70 VPC	A	13.543	8.376	7.167	4.935	3.800	2.473	1.390	1.015	0.662	0.364
	W	56.446	41.431	33.418	28.125	21.399	13.349	7.980	5.825	3.819	2.177
1,65 VPC	A	13.956	9.057	7.673	5.065	3.876	2.553	1.392	1.014	0.663	0.365
	W	59.085	42.636	33.646	28.809	21.595	13.520	8.071	5.871	3.863	2.182
1,60 VPC	A	14.253	9.586	8.000	5.207	4.131	2.638	1.418	0.919	0.673	0.372
	W	60.159	43.385	34.281	28.647	21.823	13.612	8.128	5.905	3.887	2.182

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.02A)	4AH
	10 Tasa de horas	(0.342A)	3.42AH
	5 Tasa de horas	(0.608A)	3.04AH
	1 Tasa de horas	(0.78A)	2.28AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <1.2A 7.2V ~ 7.5V at 25 C (77F)	
	En espera	6.8V ~ 6.9V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			60A

Características de descarga

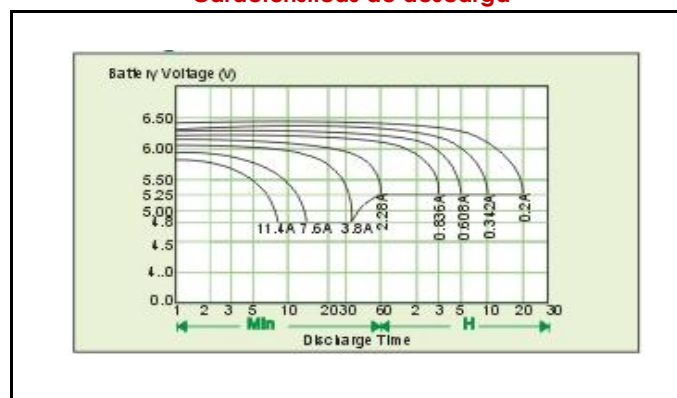

Nota : Descarga será de corte de 5.25 V si la descarga en <1 C y en 4.8 V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso