


Referencia

TB6-1.3 (6V1.3AH)



Dimensiones y Características

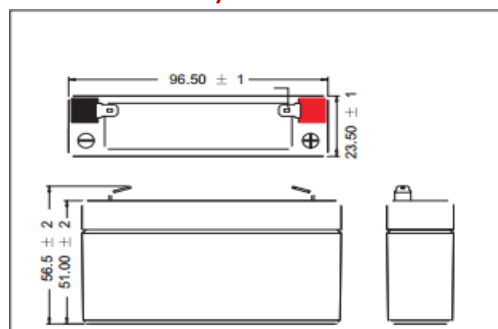

Tensión nominal	6V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	1.3AH	
Peso aproximado	0.30 kg	
Terminal	Estándar	F9-TAB 187B
	Opcional	No Aplica
Largo mm	96.5	
Ancho mm	23.5	
Alto sin terminal mm	51.0	

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	A	3.170	2.321	2.127	1.530	1.181	0.722	0.433	0.316	0.206	0.113
	W	17.522	13.215	9.978	8.859	6.842	4.235	2.566	1.864	1.225	0.736
1,75 VPC	A	3.334	2.407	2.228	1.605	1.276	0.780	0.449	0.286	0.208	0.117
	W	18.285	13.851	11.004	9.271	7.092	4.489	2.660	1.934	1.271	0.741
1,70 VPC	A	3.610	2.550	2.348	1.688	1.300	0.787	0.475	0.347	0.227	0.124
	W	19.311	14.174	11.433	9.622	7.321	4.567	2.730	1.993	1.307	0.745
1,65 VPC	A	3.824	2.654	2.568	1.733	1.326	0.797	0.476	0.347	0.227	0.125
	W	20.213	14.586	11.511	9.856	7.388	4.625	2.761	2.009	1.322	0.747
1,60 VPC	A	4.063	2.765	2.600	1.781	1.369	0.810	0.485	0.314	0.230	0.127
	W	20.581	14.842	11.728	9.800	7.466	4.657	2.781	2.020	1.330	0.747

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.065A)	1.3AH
	10 Tasa de horas	(0.117A)	1.17AH
	5 Tasa de horas	(0.208A)	1.04AH
	1 Tasa de horas	(0.78A)	0.78AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <0.39A 7.2V ~ 7.5V at 25 C (77F)	
	En espera	6.8V ~ 6.9V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			19.5A

Características de descarga

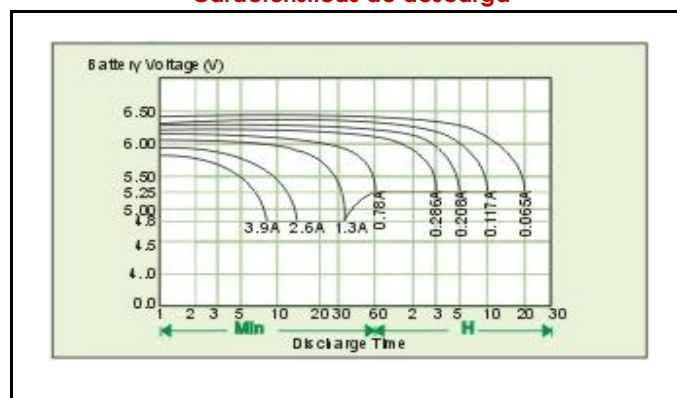

Nota : Descarga será de corte de 5.25 V si la descarga en <1 C y en 4.8 V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso