


Referencia

TB12-7 (12V7AH)



Dimensiones y Características

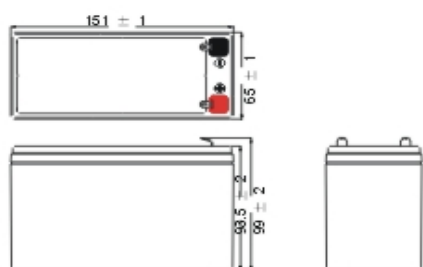

Tensión nominal	12V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	7AH	
Peso aproximado	2,1 kg	
Terminal	Estándar	F1-TAB 187A
	Opcional	F2-TAB 250A
Largo mm	150	
Ancho mm	65	
Alto sin terminal mm	95	

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	A	25.68	16.08	12.96	9.90	6.80	3.71	2.06	1.50	1.05	0.52
	W	268.58	168.95	125.63	103.97	71.48	38.99	21.66	15.16	9.75	5.85
1,75 VPC	A	26.09	16.70	13.37	10.40	7.17	4.20	2.11	1.54	1.12	0.63
	W	274.00	175.45	129.96	108.30	73.21	42.02	22.74	16.79	10.29	6.06
1,70 VPC	A	26.30	16.91	13.58	10.52	7.12	4.32	2.17	1.58	1.15	0.72
	W	276.17	177.61	132.13	110.47	74.73	43.32	23.28	17.33	10.83	6.28
1,65 VPC	A	26.51	17.11	13.79	10.68	7.32	4.42	2.25	1.62	1.18	0.78
	W	278.33	179.78	134.29	112.09	76.89	46.35	24.37	17.87	11.37	6.50
1,60 VPC	A	26.74	17.33	14.00	10.94	7.80	4.62	2.31	1.66	1.21	0.83
	W	280.50	181.94	136.46	114.36	78.63	48.52	25.21	18.63	12.04	6.74

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.25A)	7,0AH
	10 Tasa de horas	(0.45A)	6.3AH
	5 Tasa de horas	(0.8A)	5.6AH
	1 Tasa de horas	(3A)	4.2AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <2,1A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			105A

Características de descarga

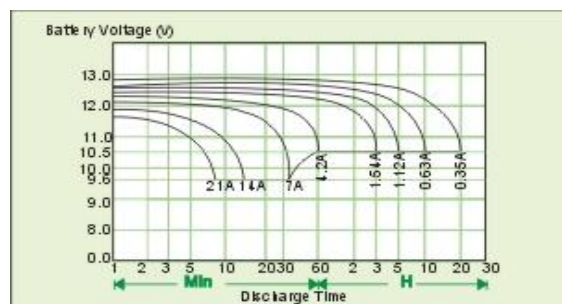

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso