


Referencia

TB6-8 (6V8AH)



Dimensiones y Características

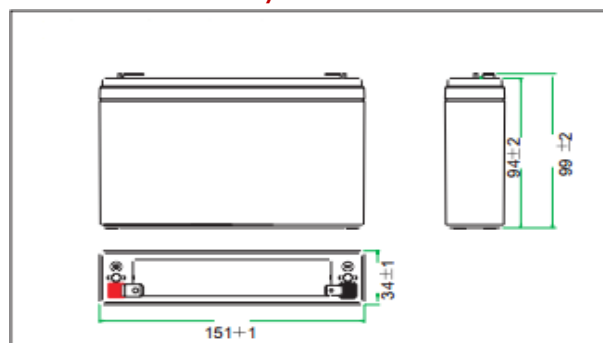

Tensión nominal	6V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	8AH	
Peso aproximado	1.2 kg	
Terminal	Estándar	F1-TAB 187E
	Opcional	F2-TAB 250A
Largo mm	151	
Ancho mm	34	
Alto sin terminal mm	94	

Temperatura de funcionamiento


Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas (0.4A)	8AH
	10 Tasa de horas (0.72A)	7.2AH
	5 Tasa de horas (1.28A)	6.4AH
	1 Tasa de horas (4.8A)	4.8AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)	103%
	25 C (77 F)	100%
	0 C (32 F)	86%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	-15 C (5 F)	65%
	Cap. después de 3 meses	91%
	Cap. después de 6 meses	82%
Carga de tensión constante	Corriente de carga inicial <2.4A 7.2V ~ 7.5V at 25 C (77F)	
	En espera	6.8V ~ 6.9V at 25 C (77 F)
Capacidad máxima de descarga		120A

Características de descarga

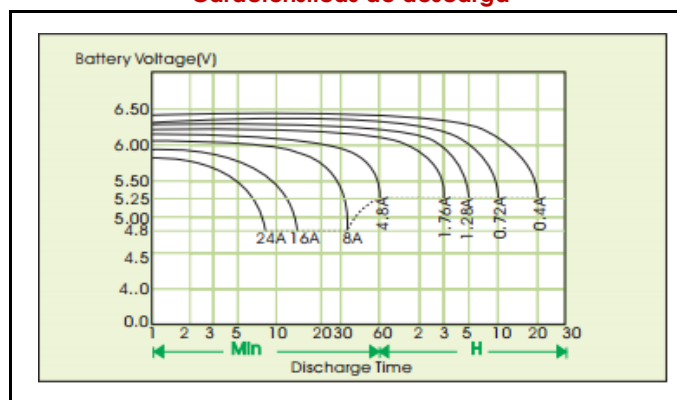

Nota : Descarga será de corte de 5.25 V si la descarga en <1 C y en 4.8 V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)

Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje											
1,80 VPC	A	19.509	18.024	13.648	9.417	7.269	4.446	2.663	1.748	1.269	0.697
	W	107.829	81.326	61.406	54.514	42.103	26.064	15.792	11.472	7.536	4.529
1,75 VPC	A	20.514	18.687	14.153	9.874	7.851	4.800	2.766	1.760	1.280	0.720
	W	112.526	85.234	67.714	57.051	43.646	27.624	16.368	11.904	7.824	4.560
1,70 VPC	A	22.217	19.158	14.856	10.389	8.000	4.846	2.857	1.775	1.394	0.766
	W	118.834	87.223	70.354	59.211	45.051	28.104	16.800	12.264	8.040	4.584
1,65 VPC	A	23.531	19.865	15.348	10.663	8.160	4.903	2.930	1.788	1.397	0.769
	W	124.389	89.760	70.834	60.651	45.463	28.464	16.992	12.360	8.133	4.594
1,60 VPC	A	25.006	20.153	16.000	10.961	8.423	4.983	2.985	1.795	1.416	0.784
	W	126.651	91.337	72.171	60.309	45.943	28.656	17.112	12.432	8.184	4.594