


Referencia

TB12-12 (12V12AH)



Dimensiones y Características

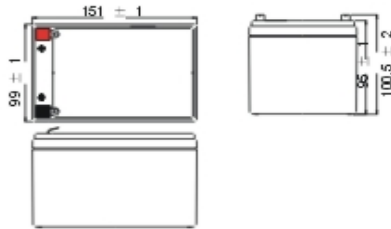

Tensión nominal		12V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)		12AH
Peso aproximado		3,78 kg
Terminal	Estándar	F2-TAB 250A
	Opcional	F1-TAB 187A
Largo mm		150
Ancho mm		100
Alto sin terminal mm		95

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	A	48.19	28.48	23.29	18.41	12.48	6.75	4.53	2.45	1.79	0.96
	W	506.00	299.00	244.50	193.32	131.10	85.00	47.00	33.00	21.00	11.50
1,75 VPC	A	48.57	31.62	23.57	18.68	12.75	7.20	4.67	2.64	1.92	1.08
	W	510.00	332.00	247.50	196.17	134.42	87.50	49.10	35.71	23.47	13.40
1,70 VPC	A	48.76	31.81	23.71	18.82	12.93	7.75	4.80	2.83	2.02	1.16
	W	512.00	334.00	249.00	197.60	135.85	89.00	50.40	36.79	24.12	13.50
1,65 VPC	A	48.95	30.68	23.90	19.00	13.11	8.46	4.91	3.03	2.13	1.24
	W	514.00	336.00	251.00	199.50	137.75	91.00	50.98	37.08	24.40	13.60
1,60 VPC	A	49.04	32.00	24.00	19.08	13.20	8.98	5.09	3.19	2.23	1.31
	W	515.00	336.00	252.00	200.45	138.70	92.00	51.34	37.30	24.60	13.80

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.6A)	12,0AH
	10 Tasa de horas	(1.08A)	10.8AH
	5 Tasa de horas	(1.92A)	9.6AH
	1 Tasa de horas	(7,2A)	7.2AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <3,6A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			180A

Características de descarga

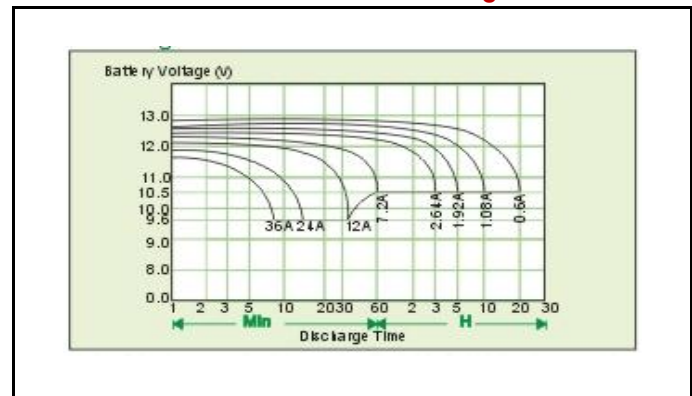

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso