


Referencia

TB12-3 (12V3AH)



Dimensiones y Características

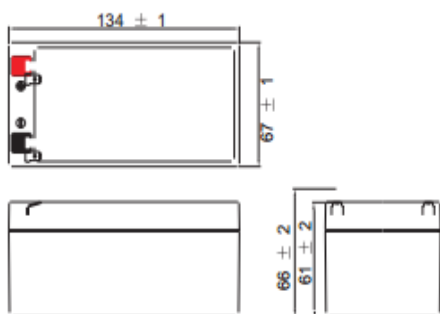

Tensión nominal	12V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	3AH	
Peso aproximado	1.23 kg	
Terminal	Estándar	F1 - TAB 187E
	Opcional	
Largo mm	134	
Ancho mm	67	
Alto sin terminal mm	61	

Temperatura de funcionamiento


Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.15A)	3AH
	10 Tasa de horas	(0.27A)	2.70AH
	5 Tasa de horas	(0.48A)	2.40AH
	1 Tasa de horas	(1.80A)	1.80AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	-15 C (5 F)		65%
	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <0.99A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			45A

Características de descarga

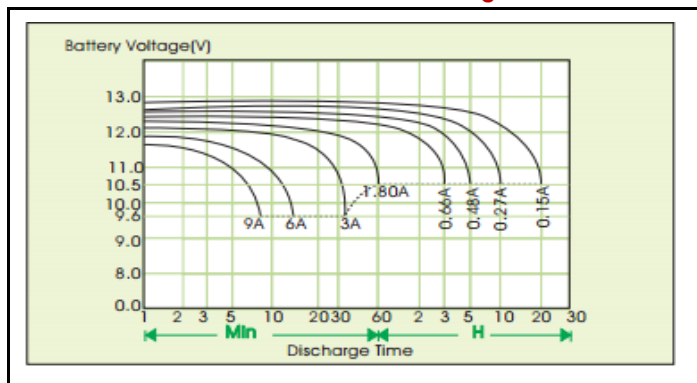

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)

Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje											
1,80 VPC	A	12.49	7.76	5.57	4.76	3.01	1.65	1.16	0.59	0.41	0.23
	W	132.00	82.00	58.50	50.00	32.00	15.92	12.95	9.20	5.76	3.16
1,75 VPC	A	12.78	8.15	5.76	4.95	3.16	1.80	1.26	0.66	0.48	0.27
	W	135.00	85.00	60.50	52.00	34.00	17.86	13.50	9.82	5.93	3.24
1,70 VPC	A	13.16	8.56	6.24	5.24	3.28	2.03	1.29	0.75	0.55	0.30
	W	139.00	89.00	65.50	55.00	37.00	21.95	13.80	10.00	6.13	3.32
1,65 VPC	A	13.34	8.73	6.43	5.43	3.35	2.21	1.32	0.82	0.59	0.31
	W	141.00	91.00	67.50	57.00	39.00	23.99	14.13	10.20	6.41	3.53
1,60 VPC	A	13.49	8.95	6.60	5.52	3.43	2.32	1.35	0.91	0.60	0.33
	W	142.50	92.50	69.30	58.00	40.00	24.85	14.41	10.40	6.71	3.72