


Referencia

TB12-9 (12V9AH)



Dimensiones y Características

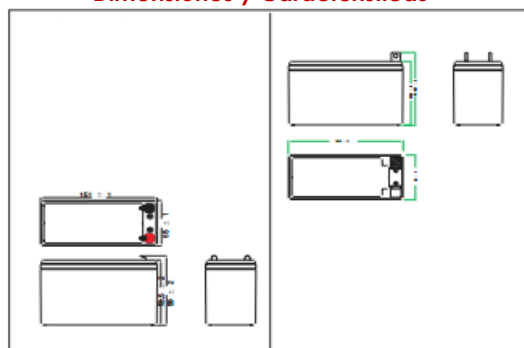

Tensión nominal	12V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	9AH	
Peso aproximado	2,5 kg	
Terminal	Estándar	F2-TAB 250A
	Opcional	
Largo mm	151	
Ancho mm	65	
Alto sin terminal mm	93.5	

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltage	A	37.14	22.95	16.86	14.00	9.38	5.19	3.42	1.89	1.35	0.76
	W	390.00	241.00	177.00	147.00	98.50	58.50	35.00	24.50	15.50	9.50
1,75 VPC	A	37.50	23.30	17.14	14.33	9.67	5.40	3.50	1.98	1.44	0.81
	W	394.00	245.50	180.50	150.50	101.50	61.50	36.80	26.80	17.60	9.80
1,70 VPC	A	37.71	23.52	17.33	14.48	9.81	6.00	5.58	2.08	1.50	0.86
	W	396.00	247.00	182.00	152.00	103.00	63.00	37.80	27.50	18.00	10.00
1,65 VPC	A	37.90	23.71	17.52	14.67	10.00	6.19	3.64	2.19	1.56	0.91
	W	398.00	249.00	184.00	154.00	105.00	65.00	38.20	27.80	18.30	10.20
1,60 VPC	A	38.06	23.80	18.00	14.76	10.10	6.29	3.71	2.27	1.61	0.96
	W	400.00	250.00	185.00	155.00	106.00	66.00	38.50	28.10	1.76	10.40

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.45A)	9AH
	10 Tasa de horas	(0.81A)	8.1AH
	5 Tasa de horas	(1.44A)	7.2AH
	1 Tasa de horas	(5.44A)	5.4AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <2.7A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			135A

Características de descarga

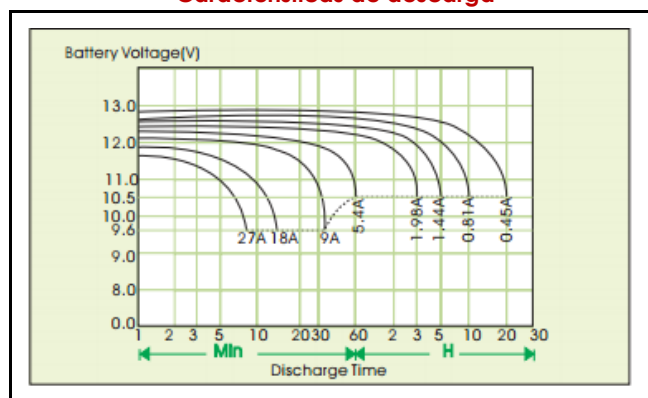

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso