

SUPER FOX[®]

Cercas eléctricas

CODIGO: FT-ASF30
FECHA: 2019-02-13
VERSIÓN: 3.0

IMPULSOR SUPER FOX 30 KM 120 V AC



FUENTE DE ENERGIA
110 VOLTIOS A.C
POTENCIA
1 JOULE
CAPACIDAD
30 KMS



A-SF 30

IMPULSORES
SUPER FOX Y ULTRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTERNAS		INTERNAS
CON EMPAQUE	SIN EMPAQUE	Tensión:
Largo:	Largo:	120 V AC.
33.5cm	27cm	Baja impedancia
Ancho:	Ancho:	Corriente de consumo:
24cm	22cm	1.3wh
Profundidad:	Profundidad:	Energía:
13cm	12cm	1 julios
Peso:	Peso:	Capacidad:
2150gr	1748gr	30 km

ESPECIFICACIONES

- La tecnología microcontrolada micro-tech protect elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobrecarga de energía iniciado por la fuente de alimentación.

Desconectando el equipo y volviéndolo a conectar automáticamente.

CII 48 N° 76 – 32

PBX (4) 444 88 71 Fax Ex 102

E-mail: super.fox@hotmail.com Medellín – Colombia


www.super-fox.com

SUPER FOX[®]

Cercas eléctricas

CODIGO: FT-ASF30
FECHA: 2019-02-13
VERSIÓN: 3.0

- Aísla físicamente la entrada de energía del impulsor.
- Protección por sobre voltaje.
- Bajo consumo de energía.
- Tiempo de duración de pulso controlado digitalmente.
- Garantía de 1 año excepto por rayo o mala instalación.

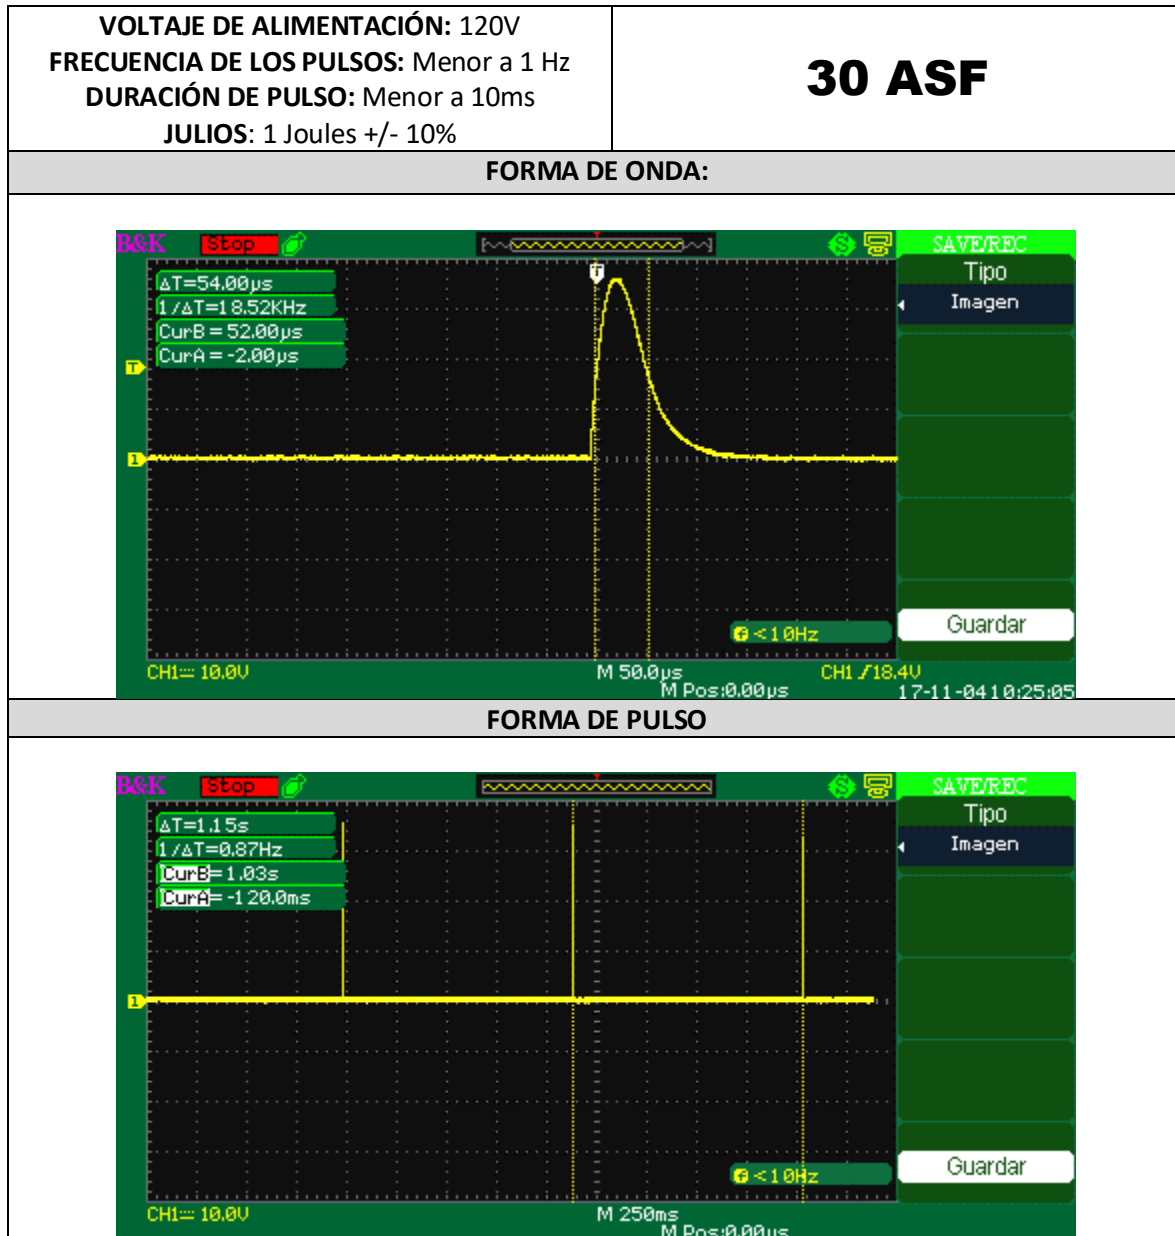

Nota: Todas las pruebas fueron realizadas con una tensión de 120 V. AC.