

SUPER FOX[®]

Cercas eléctricas

CODIGO: FT-SSF30
FECHA: 2019-03-11
VERSIÓN: 3.0

IMPULSOR SUPER FOX SOLAR 30 KM 12 V. DC



IMPULSORES
SUPER FOX Y ULTRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTERNAS		INTERNAS
CON EMPAQUE	SIN EMPAQUE	Tensión: 12.5 V. DC
Largo: 51cm	Largo: 50cm	Baja impedancia
Ancho: 36,5cm	Ancho: 35cm	Consumo de energía 2.5 wh
Profundidad: 28cm	Profundidad: 26cm	Energía: 1 julios
Peso: 16.00kg	Peso: 14.40kg	Capacidad: 30 km

ESPECIFICACIONES

- Caja en poliestireno alto impacto con filtro uv
- Herrajes en acero inoxidable
- Sensor de luz que regula el ciclo de funcionamiento del equipo
- Sistema inteligente auto regulado
- Fácil de instalar en cualquier lugar
- Impulsor 100% auto suficiente
- De gran autonomía
- De bajo mantenimiento
- O-ring(empaques) para sellado hermético
- Batería 12v 20A de ciclo profundo especial para energía solar
- Panel solar 12v. 20w




CODIGO: FT-SSF30
FECHA: 2019-03-11
VERSIÓN: 3.0

- Panel escualizable para graduar
- Herraje metálico para instalación en cualquier lugar
- Tarjeta en fibra de vidrio
- Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico polietileno con filtro uv
- Planos de instalación.
- Permite conexión externa para panel solar, batería o cargador
- Alto desempeño y ahorro de energía.
- Garantía de 1 año excepto por rayo o mala instalación.
- Sistema con baja impedancia de salida


VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 12.5V
FRECUENCIA DE LOS PULSOS: Menor a 1Hz
DURACIÓN DE PULSO: Menor a 10ms
JULIOS: 1 Joules +/- 10%

30-SSF

FORMA DE ONDA:

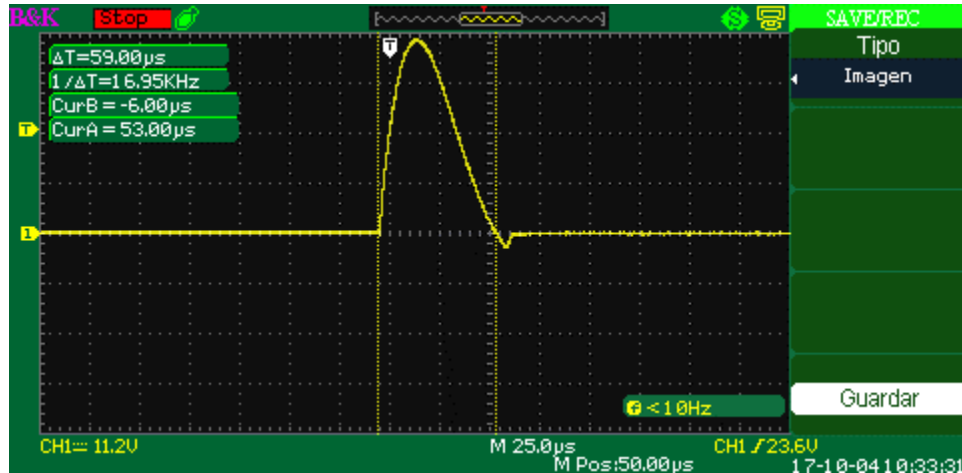

FORMA DE PULSO

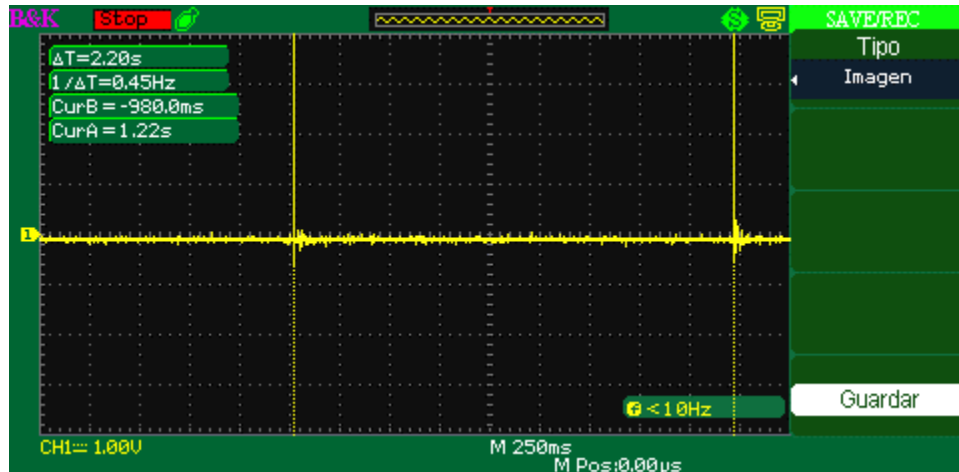

Nota: Todas las pruebas fueron realizadas con una tensión de 12.5V. DC