


Referencia



TB12-150 (12V150AH) GEL LONG LIFE



Dimensiones y Características

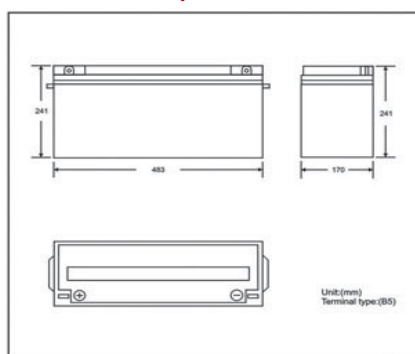

Tensión nominal	12V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	150AH
Peso aproximado	47,5
Terminal	Estándar T3 Insert Opcional
Largo mm	484
Ancho mm	170
Alto sin terminal mm	241


Temperatura de funcionamiento

Carga	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	10 Tasa de horas	(15,0A, 10,8V)	150AH
	3 Tasa de horas	(24,5A, 10,5V)	113 AH
	1 Tasa de horas	(103A, 9,6V)	86AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión Ciclo constante	Corriente de carga inicial <40A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)		
Vida Util	6 años		

Características de descarga

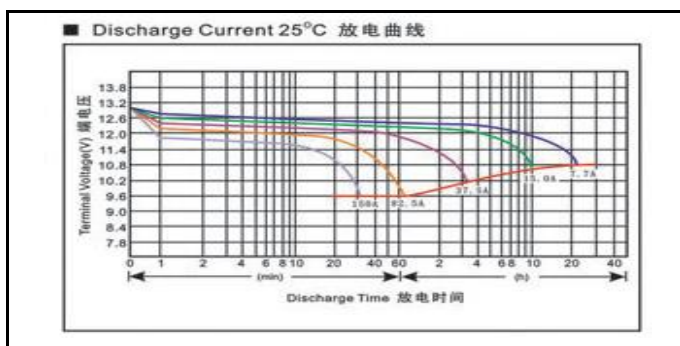

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en
<1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar
inmediatamente después de su uso

