

Referencia

TB12-26 (12V26AH)



Dimensiones y Características



Tensión nominal		12V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)		26AH
Peso aproximado		7,8kg
Terminal	Estándar	B1-M5 bolt
	Opcional	I2-M5 insert
Largo mm		134
Ancho mm		175
Alto sin terminal mm		126

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	A	93.81	62.86	52.00	42.95	26.67	17.14	9.90	6.66	4.62	2.62
	W	985.00	660.00	570.00	451.00	280.00	180.00	104.00	70.00	48.50	27.50
1,75 VPC	A	94.38	63.43	54.76	43.90	27.14	17.52	10.13	6.86	4.84	2.76
	W	991.00	666.00	575.00	461.00	285.00	184.00	106.39	72.00	50.86	29.00
1,70 VPC	A	94.66	63.71	55.05	44.19	27.60	17.80	10.42	7.05	4.98	2.84
	W	994.00	669.00	578.00	464.00	290.00	187.00	109.20	74.00	52.26	29.80
1,65 VPC	A	94.85	63.90	55.24	44.38	28.01	18.19	10.76	7.29	5.14	2.86
	W	996.00	671.00	580.00	466.00	295.00	191.00	113.00	76.50	54.00	30.00
1,60 VPC	A	95.05	64.10	55.43	44.57	28.60	18.60	11.00	7.40	5.24	2.95
	W	998.00	673.00	582.00	468.00	300.30	195.00	115.00	77.50	55.00	31.00

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(1,3A)	26AH
	10 Tasa de horas	(2,34A)	23,4AH
	5 Tasa de horas	(4,16A)	20,8AH
	1 Tasa de horas	(15,6A)	15,6AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	lital charging current $\leq 7,8A$ ~ 15V at 25°C (77 °F)	14,4V
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			390A

Características de descarga

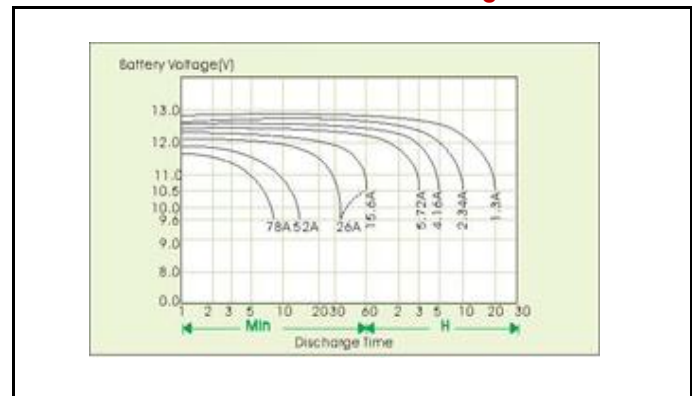

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso