


Referencia

TB12-5 (12V5AH)



Dimensiones y Características

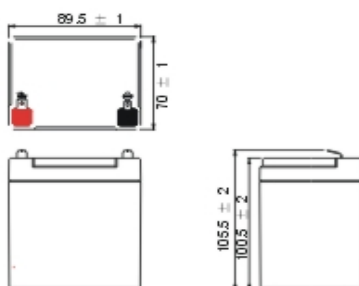

Tensión nominal	12V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	5AH	
Peso aproximado	1,7 kg	
Terminal	Estándar	F2-TAB 250A
	Opcional	No Aplica
Largo mm	90	
Ancho mm	70	
Alto sin terminal mm	100	

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)


Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	A	22.29	13.52	10.00	8.33	5.46	3.10	1.76	1.22	0.88	0.49
	W	234.00	142.00	105.00	87.50	57.50	32.50	18.50	12.80	9.20	5.10
1,75 VPC	A	22.67	13.95	10.33	8.62	5.76	3.38	1.95	1.41	0.92	0.50
	W	238.00	146.50	108.50	90.50	60.50	35.50	20.46	14.90	9.70	5.30
1,70 VPC	A	22.85	14.10	10.47	8.76	5.91	3.52	2.00	1.44	0.95	0.52
	W	240.00	148.00	110.00	92.00	62.00	37.00	21.00	15.10	10.00	5.50
1,65 VPC	A	23.04	14.28	10.67	8.95	6.09	3.71	2.02	1.45	0.96	0.54
	W	242.00	150.00	112.00	94.00	64.00	39.00	21.24	15.30	10.10	5.70
1,60 VPC	A	23.10	14.38	10.76	9.05	6.19	3.81	2.05	1.490	0.98	0.55
	W	243.00	151.00	113.00	95.00	65.00	40.00	21.50	15.60	10.30	5.80

Tb Plus

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.25A)	5,0AH
	10 Tasa de horas	(0.45A)	4.5AH
	5 Tasa de horas	(0.8A)	4AH
	1 Tasa de horas	(3A)	3AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <1,5A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			75A

Características de descarga

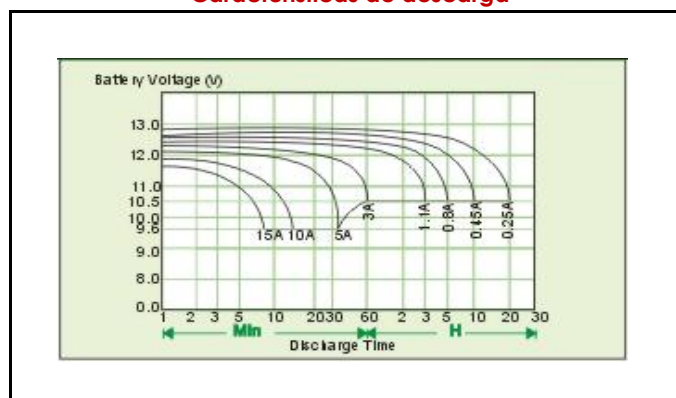

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso