


Referencia

TB12-75 (12V75AH)



Dimensiones y Características

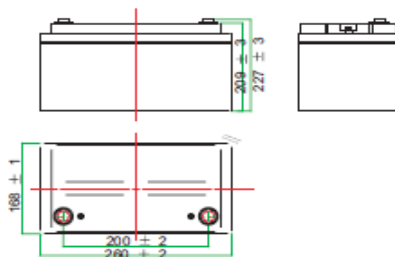

Tensión nominal	12V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	75AH
Peso aproximado	22,2kg
Terminal	Estándar 12-M6 insert Opcional
Largo mm	260
Ancho mm	168
Alto sin terminal mm	209

Temperatura de funcionamiento


Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(3.825A)	76.5AH
	10 Tasa de horas	(7.5A)	75AH
	5 Tasa de horas	(13.5A)	67.5AH
	1 Tasa de horas	(48.75A)	48.75AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <19,5A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			1125A

Características de descarga

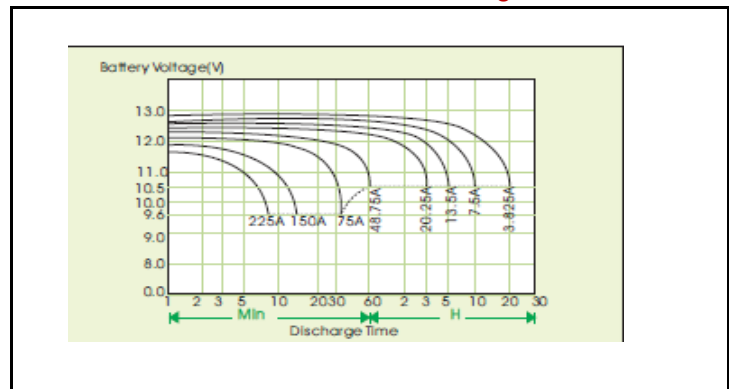

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)

		Time (in it)									
Firal Voltaje		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
1,80 VPC	A	238.00	160.58	110.84	77.14	70.67	44.76	25.72	18.76	12.19	6.48
	W	2500.00	1686.00	1164.00	810.00	742.00	470.00	270.00	197.00	128.00	68.00
1,75 VPC	A	239.04	161.52	112.00	78.28	71.24	45.70	46.10	19.22	12.38	6.71
	W	2510.00	1696.00	1176.00	822.00	748.00	480.00	274.00	202.00	130.00	70.50
1,70 VPC	A	240.38	162.28	112.56	79.04	72.40	46.10	26.66	19.04	12.67	7.04
	W	2524.00	1704.00	1182.00	830.00	760.00	484.00	280.00	200.00	133.00	74.00
1,65 VPC	A	240.76	162.66	113.72	79.80	72.60	46.48	27.04	19.40	12.86	7.24
	W	2528.00	1708.00	1194.00	838.00	764.00	488.00	284.00	203.60	135.00	76.00
1,60 VPC	A	241.14	162.86	113.90	80.00	73.52	46.66	27.24	19.58	13.04	7.46
	W	2532.00	1710.00	1196.00	840.00	772.00	490.00	286.00	205.60	137.00	78.00