


Referencia

TB6-12 (6V12AH)



Dimensiones y Características

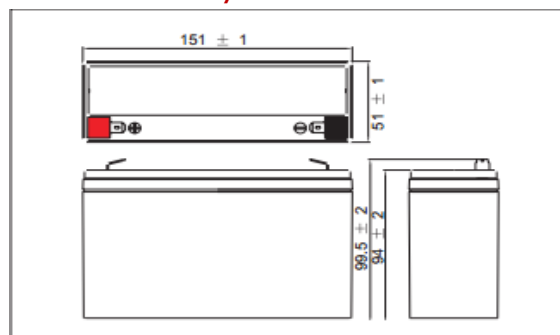

Tensión nominal	6V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	12AH	
Peso aproximado	1,90 kg	
Terminal	Estándar	F1-TAB 187E
	Opcional	F1-TAB 250A
Largo mm	150	
Ancho mm	50	
Alto sin terminal mm	93	

Temperatura de funcionamiento


Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas (0.6A)	12AH
	10 Tasa de horas (1.08A)	10.8AH
	5 Tasa de horas (1.92A)	9.6AH
	1 Tasa de horas (7.2A)	7.2AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)	103%
	25 C (77 F)	100%
	0 C (32 F)	86%
	-15 C (5 F)	65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses	91%
	Cap. después de 6 meses	82%
	Cap. después de 12 meses	64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <3,6A 7.2V ~ 7.5V at 25 C (77F)
	En espera	6.8V ~ 6.9V at 25 C (77 F)
Capacidad máxima de descarga		180A

Características de descarga

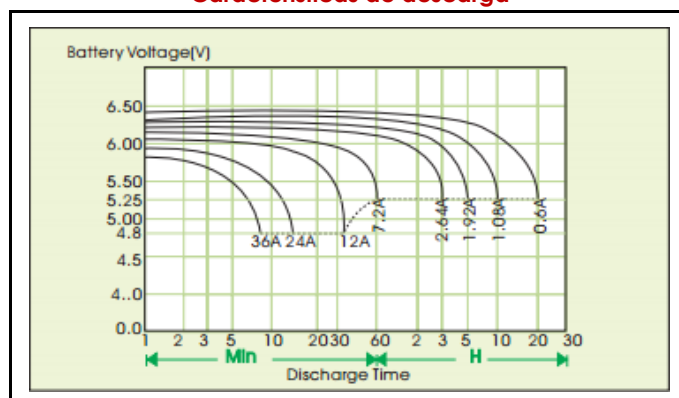

Nota : Descarga será de corte de 5.25 V si la descarga en <1 C y en 4.8 V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)

Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje											
	1,80 VPC	A	29.263	26.548	20.986	14.126	10.903	6.669	3.994	2.451	1.046
		W	161.743	121.989	92.109	81.771	63.154	39.096	23.688	17.208	6.794
1,75 VPC		A	30.771	27.589	21.976	14.811	11.777	7.200	4.149	2.640	1.080
		W	168.789	127.851	101.571	85.577	65.469	41.436	24.552	17.856	6.840
1,70 VPC		A	33.326	28.483	22.853	15.583	12.000	7.269	4.389	3.206	2.091
		W	178.251	130.834	105.531	88.817	67.577	42.156	25.200	18.396	6.876
1,65 VPC		A	35.297	29.867	23.527	15.994	12.240	7.354	4.395	3.201	2.095
		W	186.583	134.640	106.251	90.977	68.194	42.696	25.488	18.540	6.891
1,60 VPC		A	37.509	30.576	24.000	16.442	12.634	7.474	4.478	2.901	2.124
		W	189.977	137.006	108.257	90.463	68.914	42.984	25.668	18.648	6.891