

# Kubota



## TRACTOR DIESEL KUBOTA

# B

**B2320 Standard Doble tracción**  
**B2320 Narrow Doble tracción**

Fabricado  
en Japón

Los Tractores Kubota B2320 versatil standard y B2320 narrow cuentan con más potencia, y versatilidad para realizar una amplia variedad de tareas.



## Lleve su desempeño y productividad a completamente nuevo con los nuevos serie B de Kubota.

### Motor E-TVCS

Realice las tareas más difíciles con nuestro Tractor de 23HP 3-cilindros y motor diesel. Con la Característica del E-TVCS de Kubota (Sistema de Combustión Tres-Vortex), estos motores ofrecen excelente poder, alto nivel de torque, emisiones más limpias, y bajo nivel de ruido y vibraciones.



ALTO  
PODER de  
23hp



### Anchura Estrecha (Solo el modelo B2320 Narrow)

Midiendo tan solo 90.0 cm de frente desde la parte exterior de una llanta trasera hacia la otra, el modelo B2320 Narrow le permite fácilmente maniobrar en espacios estrechos.

### Anchura de vía trasero ajustable (Solo el modelo B2320 Narrow)

Anchura de vía trasero fácilmente ajustable para hacerla más ancha. Esto proporciona al B2320 Narrow una mayor estabilidad para un rango de aplicaciones más amplio.

90.0 cm



## in nivel tractores

# B2320DT-Standard B2320DT-Narrow

### Panel de Instrumentos Retro iluminado

El panel de Instrumentos de fácil lectura cuenta con números grandes y un fondo blanco para ayudarle a estar informado de funciones vitales del tractor como velocidad del motor, temperatura del motor, nivel de combustible, etc. La luz de fondo del panel se activa cuando los faros son encendidos.



### Freno de Estacionado

El Freno de Estacionado mantiene el tractor donde usted lo desee – solo jale la palanca conveniente y el tractor se mantendrá fijo.



### Faros

Los faros multi-reflectores de Kubota's le permiten ver mejor y más lejos, así usted puede trabajar efectivamente cuando y donde sea que quiera.

### Dirección Asistida

La dirección asistida del B2320 le proporciona un control sensible y ágil manejo con facilidad, mientras que su mecanismo de amortiguador de vibraciones trabaja para reducir la fatiga e incrementar el confort durante largas horas de operación.




### Plataforma con Cubierta Total de Goma Semi-plana

La Plataforma de los Tractores Serie B ha sido completamente cubierta con una durable goma negra, proporcionando extra confort a sus pies.



### Poderoso Enganche de 3er Punto

El Gancho de 3er Punto acepta una variedad de implementos para diversas necesidades, para cumplir con trabajos más difíciles y hacer que usted sea más productivo. Con su fuerte capacidad de elevación, usted puede hacer frente a cada tarea con más fuerza y eficazmente.

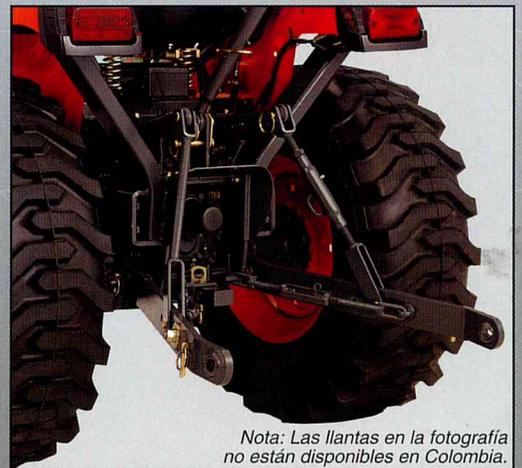

*Nota: Las llantas en la fotografía no están disponibles en Colombia.*

# Especificaciones

Modelo		B2320DT	
Tipo		Standard	Narrow
<b>Motor</b>			
Tipo		E-TVCS, enfriado con líquido, 3 cilindros, a diesel	
Marca, modelo		Kubota D1005-E3-D22	
Potencia TDF	HP	18.0	
Potencia bruta del motor	HP	23.0	
Índice de RPM nominales	rpm	2800	
Diámetro y carrera	mm	76 x 73.6	
Desplazamiento	cm <sup>3</sup>	1001	
Purificador de aire		Elemento dual de papel	
Lubricación		Lubricación forzada	
Sistema de enfriamiento		Radiador presurizado	
Ventilador del radiador		Flujo radial de aire	
<b>Capacidades</b>			
Tanque de combustible	ℓ	26	
Sistema de enfriamiento	ℓ	3.9	
Aceite del motor	ℓ	3.1	
Carcasa de transmisión	ℓ	14	
Capacidad de la bomba (enganche tripunta/dirección asistada)	ℓ	17.9 / 13.5	
<b>Tren motriz</b>			
Embrague		Plato seco sencillo	
Transmisión		9 hacia adelante, 3 en reversa	
Seguro del diferencial		Estándar	
Transferencia final		Rueda dentada recta	
Frenos		Disco húmedo de plato múltiple	
Arranque		Impulsado por transmisión con embrague de una vía	
	Trasero	rpm	540, 960
<b>Hidráulico</b>			
Tipo		Centro abierto	
Bomba		Bomba dual	
Salida total de la bomba	ℓ/min.	31.4	
Salida hidráulica		Salid delantera (con válvula estándar)	
Perno de arrastre de 3 puntos		Categoría I	
Sistema de control hidráulico		Válvula de cuarto de pulgada	Válvula de control de posición
Capacidad de levante en punto de enganche	kg	615	750
Capacidad de levante a los 610mm	kg	480	590
Dirección		Asistida de tipo integral	
<b>Tamaño estándar de neumáticos</b>			
Delanteros / Traseros		6-12 / 9.5-16	5-12 / 8-16
<b>Velocidades de viaje</b> (con índice de RPM del motor)			
Hacia adelante / Reversa	km/h	9 <sup>a</sup> : 18 / 3 <sup>a</sup> : 8.7	9 <sup>a</sup> : 16.8 / 3 <sup>a</sup> : 8.1
<b>Dimensiones</b>			
Longitud total (sin 3P)	mm	2385	2360
Ancho total (banda rodante min.)	mm	1145	900
Distancia entre ejes	mm	1563	
Holgura desde el suelo	mm	305	300
Ancho de vía	Delantero / Trasero	800 / 900	705 / 700 a 750
Radio de giro con freno	m	2.1	
Peso (con Sistema de Protección Anti Vocadura)	kg	650	605

La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es sólo para propósitos descriptivos. Favor de ponerse en contacto con su distribuidor Kubota para información de garantía. Para su seguridad, Kubota recomienda encarecidamente el uso de una Estructura de Protección Anti Volcadura (ROPS) y el cinturón de seguridad para casi todas las aplicaciones. Para información operativa completa, se deberá consultar el manual del operador.

©2012 Kubota Corporation



**KUBOTA Corporation**

Head Office: 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japón  
Fax (06) 6648-3521