

CODIGO: FT-ASF240 FECHA: 2019-02-13 VERSIÓN: 3.0

IMPULSOR SUPER FOX 240 KM 120 V AC









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTERNAS INTERNAS

CON EMPAQUE SIN EMPAQUE Tensión:

Largo: 120 V AC.

33.5cm 27cm **Baja impedancia**Ancho: Consumo de Energía:

24cm 22cm 7.2wh

Profundidad: Profundidad: Energía: 8 julios

Peso:Peso:Capacidad:3600gr3198gr240 km

ESPECIFICACIONES

 La tecnología microcontrolada micro-tech protect elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobrecarga de energía iniciado por la fuente de alimentación.

Desconectando el equipo y volviéndolo a conectar automáticamente.

CII 48 Nº 76 - 32


PBX (4) 444 88 71 Fax Ex 102

E-mail: super.fox@hotmail.com Medellín – Colombia www.super-fox.com



CODIGO: FT-ASF240 FECHA: 2019-02-13 VERSIÓN: 3.0

- Aísla físicamente la entrada de energía del impulsor.
- Protección por sobre voltaje.
- Bajo consumo de energía.
- Tiempo de duración de pulso controlado digitalmente.

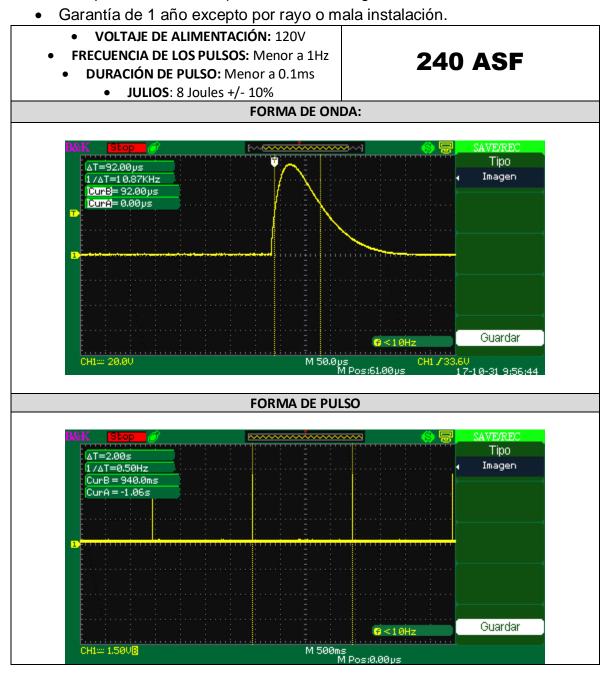

Nota: Todas las pruebas fueron realizadas con una tensión de 120V AC.

CII 48 Nº 76 - 32

PBX (4) 444 88 71 Fax Ex 102

E-mail: super.fox@hotmail.com Medellín – Colombia