

SUPER FOX[®]

Cercas eléctricas

CODIGO: FT-ASF300
FECHA: 2019-02-13
VERSIÓN: 3.0

IMPULSOR SUPER FOX 300 KM 120 V AC



FUENTE DE ENERGIA
110 VOLTIOS A.C
POTENCIA
10 JOULES
CAPACIDAD
300 KMS



IMPULSORES
SUPER FOX Y ULTRA

A-SF 300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTERNAS		INTERNAS
CON EMPAQUE	SIN EMPAQUE	Tensión: 120 V AC.
Largo: 33.5cm	Largo: 27cm	Baja impedancia
Ancho: 24cm	Ancho: 22cm	Consumo de Energía: 7.5wh
Profundidad: 13cm	Profundidad: 12cm	Energía: 10 julios
Peso: 3600gr	Peso: 3198gr	Capacidad: 300 km

ESPECIFICACIONES

- La tecnología microcontrolada micro-tech protect elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobrecarga de energía iniciado por la fuente de alimentación.
Desconectando el equipo y volviéndolo a conectar automáticamente.
- Aísla físicamente la entrada de energía del impulsor.

CII 48 N° 76 – 32

PBX (4) 444 88 71 Fax Ex 102

E-mail: super.fox@hotmail.com Medellín – Colombia


www.super-fox.com

SUPER FOX[®]

Cercas eléctricas

CODIGO: FT-ASF300
FECHA: 2019-02-13
VERSIÓN: 3.0

- Protección por sobre voltaje.
- Bajo consumo de energía.
- Tiempo de duración de pulso controlado digitalmente.
- Garantía de 1 año excepto por rayo o mala instalación.

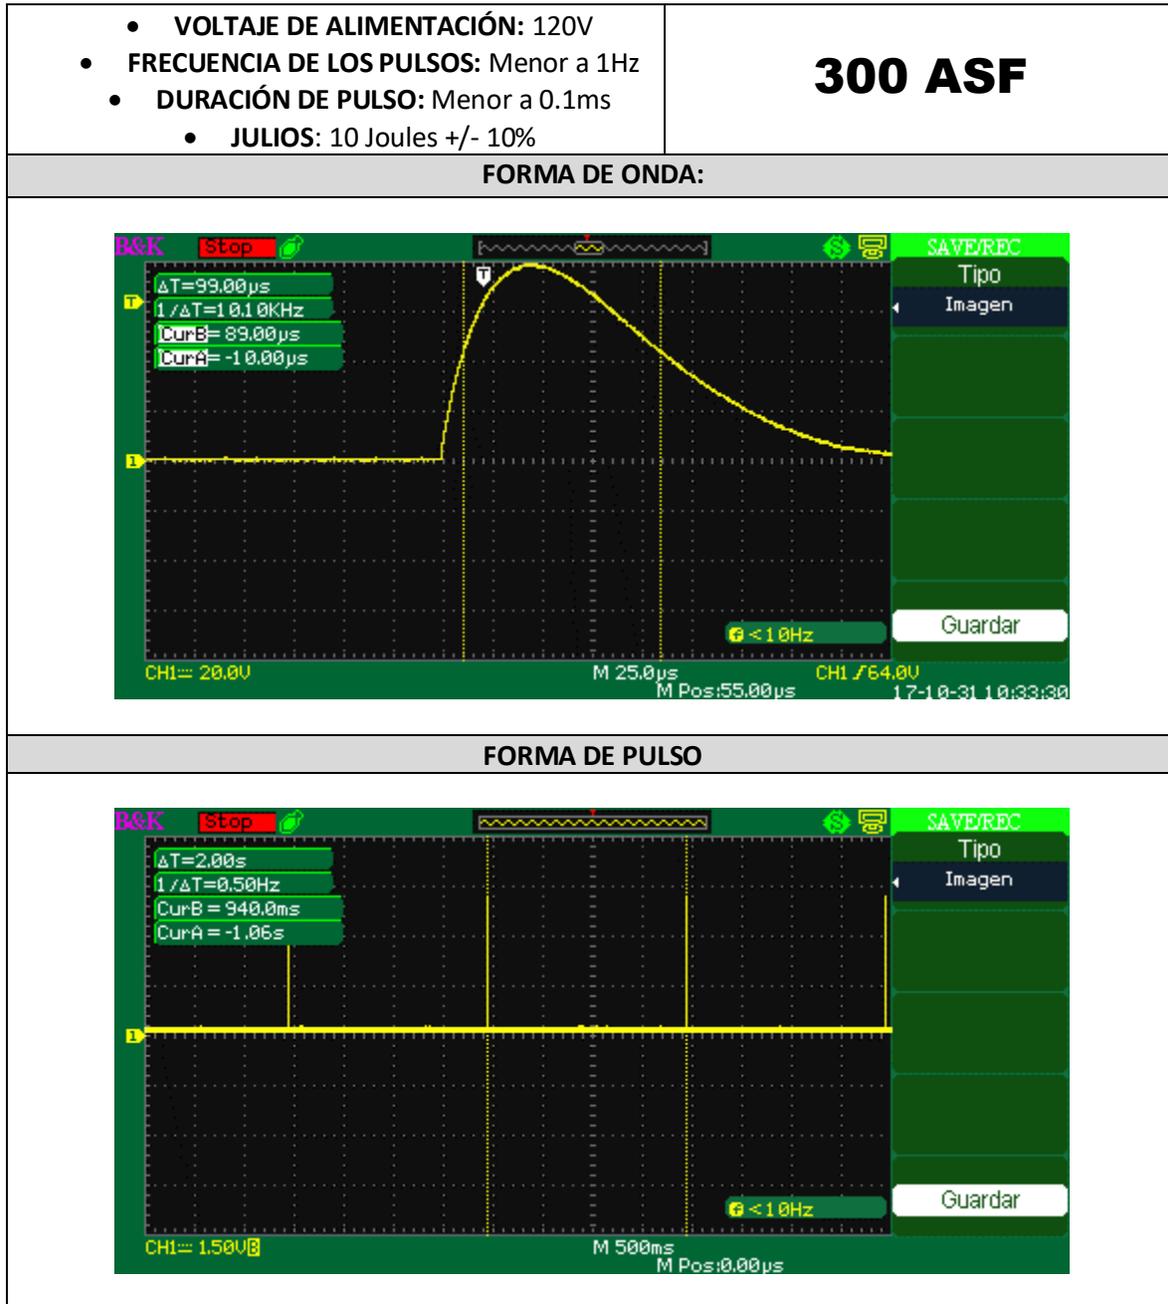

Nota: Todas las pruebas fueron realizadas con una tensión de 120V. AC.

CII 48 N° 76 – 32

PBX (4) 444 88 71 Fax Ex 102

E-mail: super.fox@hotmail.com Medellín – Colombia

www.super-fox.com