


Efectiva, económica y ecológica.
 Materiales resistentes y de larga duración .
 Solidez y robustez de todo el conjunto,
 con protección inoxidable.
 Dotada con un pulsador
 que suministra agua sin posibilidad de derrames.
 Sistema patentado de dosificación y regulación de dosis
 Se suministra montada o desmontada

FICHA TÉCNICA

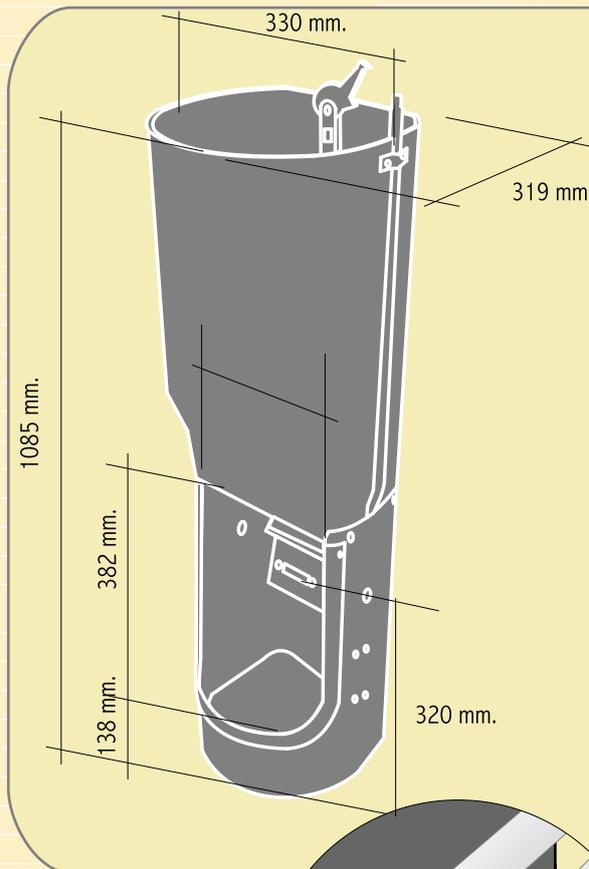

Animales por tolva: 15 (máx. 100 Kg./animal)
Capacidad de alimento: 50 litros
Caudal pulsador: 1,95 litros/min. a 0.7 atm.



Presión min. agua nipple: min. 0,3 atm.
Posiciones dosificación: 10 y cierre
 Mando plástico o Inox.

Agitador para harinas incluido
 Protección inox. incluido.

Peso: 9 Kg.
 Volúmen: 0.118 m3
Transporte:
 montada: 12 x palet de 1,15x1,15
 desmontada: 36 x palet de 1,15x1,15

COMPOSICIÓN:
 Cuerpo superior: PP
 Cuerpo inferior:
 Refuerzo: Inox
 Tubo agua: PVC
 Pulsador: Inox

INSTALACIÓN

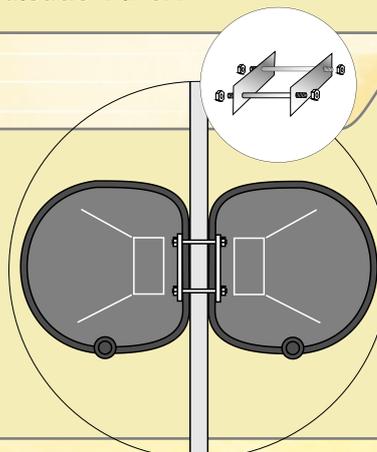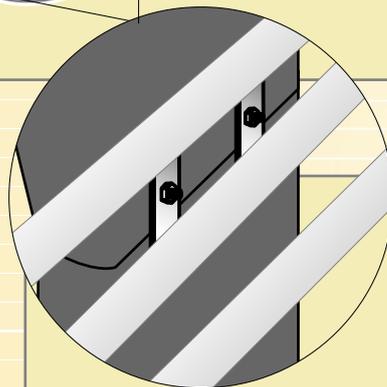

REFERENCIAS

- 2331001 ASPERSOR TOLVA ECOFOOD
- 2331007 TUBO AGUA PVC ECOFOOD CON ADAPTADOR Y JUNTAS
- 2331008 SOPORTE CON ASPERSOR MONTADO ECOFOOD
- 2331009 CUERPO INFERIOR CON PROTECTOR Y SOPORTE + ASPERSOR
- 2331011 CUERPO SUPERIOR CON COMPUERTA MONTADO
- 2331012 ACCIONADOR ECOFOOD MONTADO
- 2331013 ACCIONADOR INOX ECOFOOD MONTADO
- 2331014 CUERPO DOSIFICADOR CON COMPUERTA MONTADA
- 3331000 ECOFOOD CON MANDO ACCIONADOR PLÁSTICO