


Referencia

TB12-40 (12V40AH)



Dimensiones y Características



Tensión nominal	12V	
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	40AH	
Peso aproximado	13 kg	
Terminal	Estándar	I1-M6 Insert
	Opcional	
Largo mm	195	
Ancho mm	160	
Alto sin terminal mm	170	

Temperatura de funcionamiento


Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Tecnobaterías

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(2.04A)	40.8AH
	10 Tasa de horas	(4A)	40AH
	5 Tasa de horas	(7.2A)	32AH
	1 Tasa de horas	(26A)	25AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <12A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	
	En espera	13.5V ~ 13.8V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			600A

Características de descarga

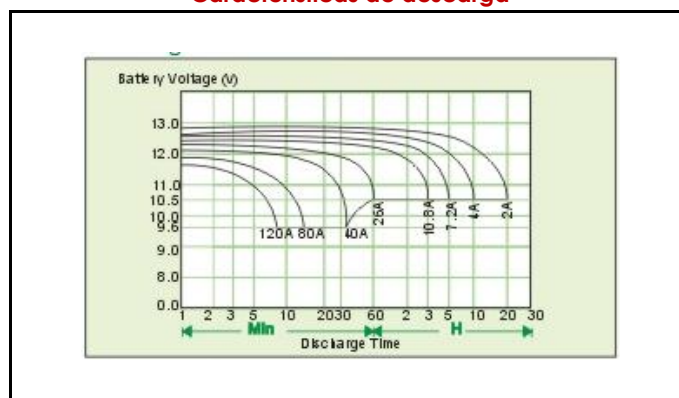

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)

Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
Firal Voltaje	1,80 VPC	A 144.95	97.23	77.95	52.27	43.14	24.58	15.43	8.96	6.25	3.86
		W 1517.00	1021.00	711.00	552.00	153.00	287.00	162.00	108.00	76.20	39.00
1,75 VPC	A 145.42	97.80	78.35	52.86	43.51	25.00	15.62	9.20	6.40	4.00	
	W 1520.00	1027.00	714.00	554.00	457.00	289.00	164.00	110.00	78.24	41.00	
1,70 VPC	A 145.90	98.10	78.98	53.04	43.63	25.85	16.00	9.55	6.65	4.10	
	W 1522.00	1030.00	716.00	556.00	459.00	291.00	168.00	113.00	80.40	43.00	
1,65 VPC	A 146.09	98.47	79.53	53.24	43.83	26.35	16.19	9.83	6.83	4.19	
	W 1524.00	1034.00	718.00	558.00	460.00	293.00	170.00	114.00	82.00	44.00	
1,60 VPC	A 146.29	98.76	80.00	53.33	43.95	26.89	16.57	10.25	7.03	4.26	
	W 1528.00	1037.00	720.00	560.00	462.00	295.00	174.00	115.00	83.00	45.00	