


Referencia



TB12-120 (12V120AH) GEL LONG LIFE



Dimensiones y Características

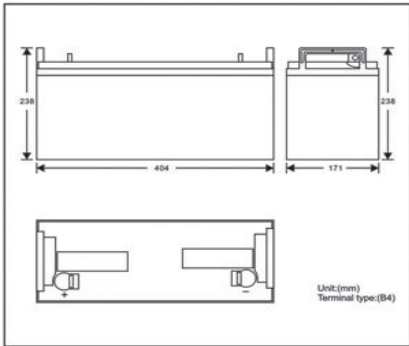

Tensión nominal	12V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	120AH
Peso aproximado	37,2 kg
Terminal	Estándar 13-M8 Insert Opcional
Largo mm	404
Ancho mm	171
Alto sin terminal mm	238


Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	10 Tasa de horas (12A)	120AH
	5 Tasa de horas (19,2A)	95AH
	1 Tasa de horas (75A)	72AH
	40 C (104 F)	103%
Capacidad afectada por la temperatura	25 C (77 F)	100%
	0 C (32 F)	86%
	-15 C (5 F)	65%
Auto-descarga en 25 C (77 F)	Cap. después de 3 meses	91%
(Antes de recargar)	Cap. después de 6 meses	82%
	Cap. después de 12 meses	64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <60A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)
	Vida Util	6 Años

Características de descarga

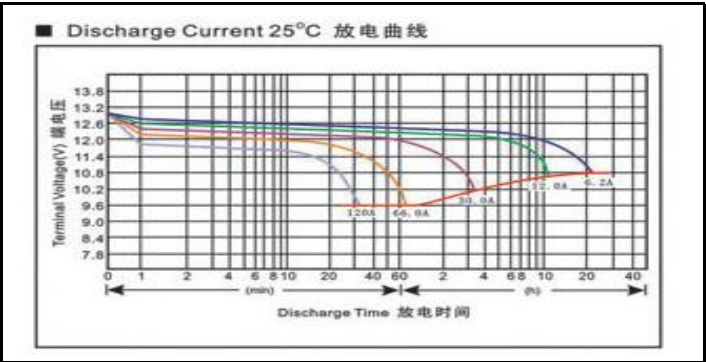

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en <1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

