


Referencia



TB12-200 (12V200AH) GEL LONG LIFE



Dimensiones y Características

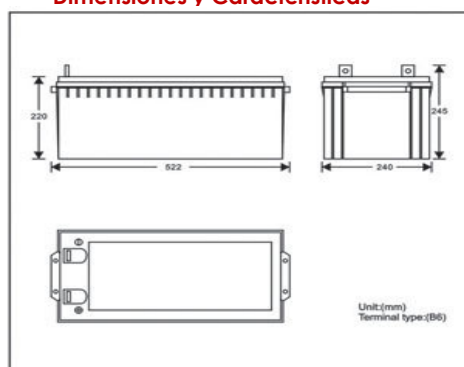

Tensión nominal	12V
Capacidad nominal (20 tasa de horas)	200AH
Peso aproximado	60,8 kg
Terminal	Estándar T3 Insert Opcional
Largo mm	522
Ancho mm	240
Alto sin terminal mm	220


Temperatura de funcionamiento

Carga	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	10 Tasa de horas (15,0A, 10,8V)	200AH
	3 Tasa de horas (24,5A, 10,5V)	155 AH
	1 Tasa de horas (103A, 9,6V)	120AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)	103%
	25 C (77 F)	100%
	0 C (32 F)	86%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	-15 C (5 F)	65%
	Cap. después de 3 meses	91%
	Cap. después de 6 meses	82%
Carga de tensión Ciclo constante	Corriente de carga inicial <40A 14.4V ~ 15V at 25 C (77F)	64%
	Vida Util	6 años

Características de descarga

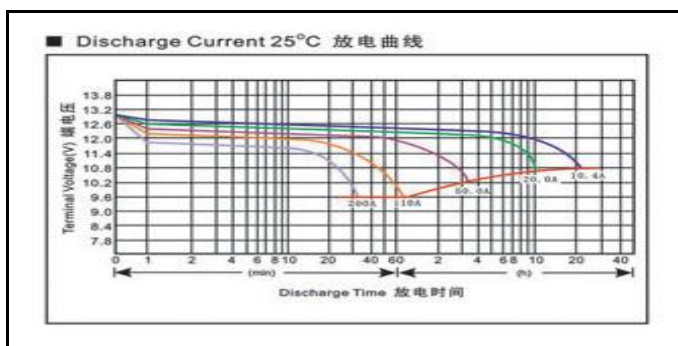

Nota : Descarga será de corte de 10.5V si la descarga en
<1 C y en 9.6V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar
inmediatamente después de su uso

